


НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Опыт более 10 лет

Vergokan представляет новую единую напольную систему:

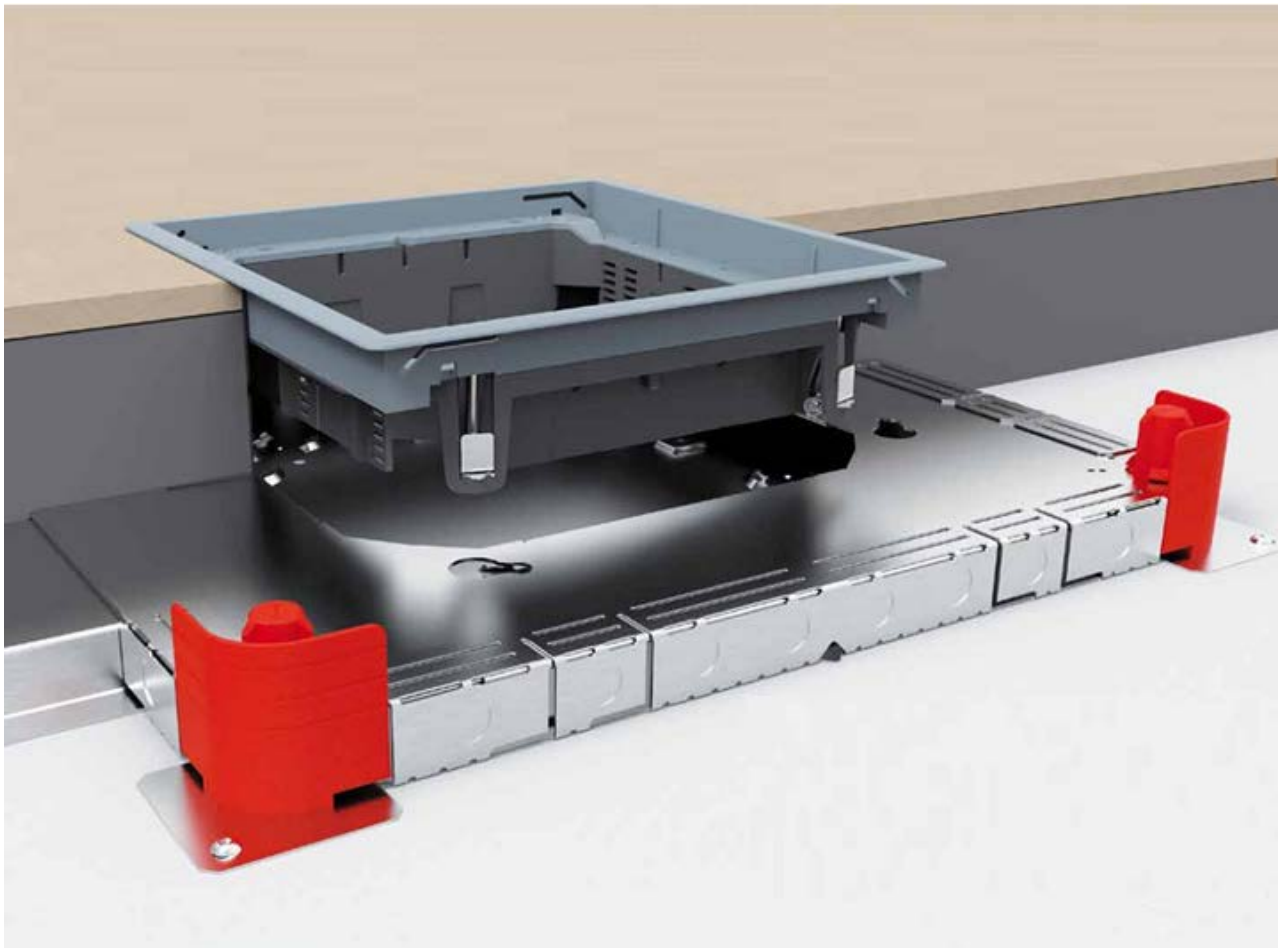


- Единая напольная коробка

- Единый дизайн крышек: разные формы и размеры могут быть использованы в одном проекте


- Единые зажимы: одним и тем же типом зажимов можно закрепить крышку в бетонном или фальшполу


Универсальная напольная коробка NEO подходит для всех размеров напольных коробов

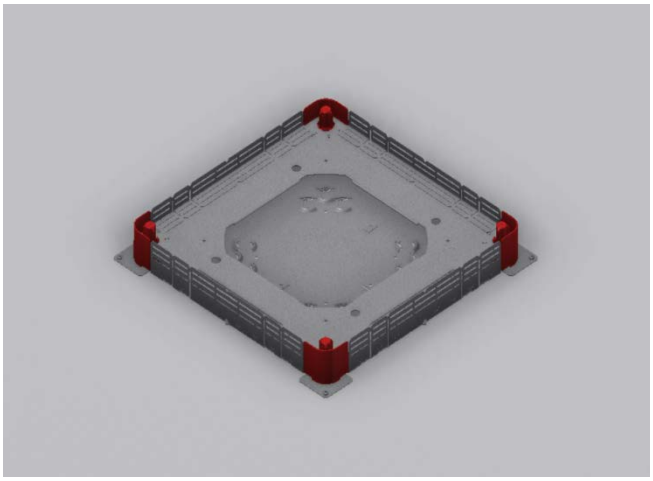

Боковые панели обрезаются и отгибаются в соответствии с желаемой шириной короба


Предназначена для коробов шириной 170, 250 и 350 мм

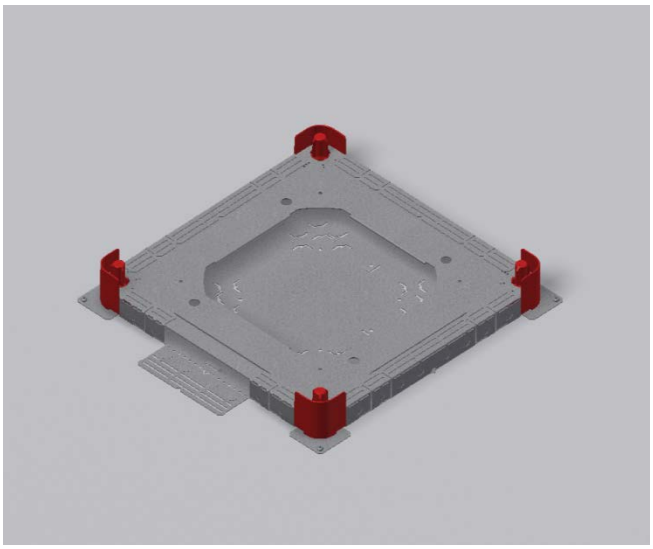

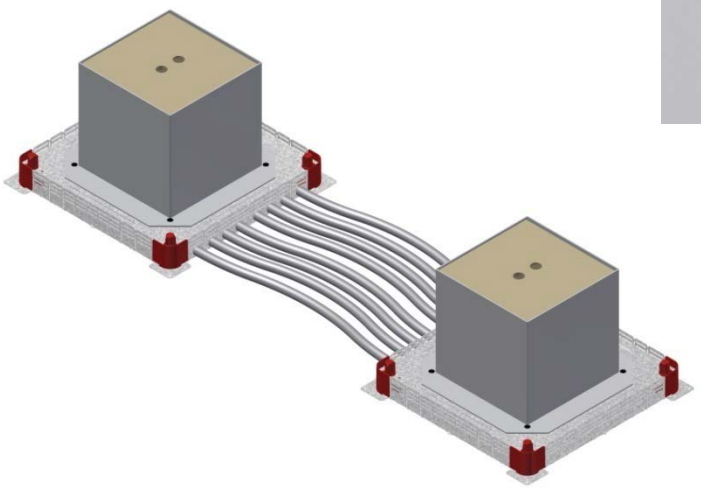


Боковые панели оснащены съемными пластинами для ввода труб Ø 16 мм

На запланированных точках строится кабельная трасса из коробок NEO и напольных коробов

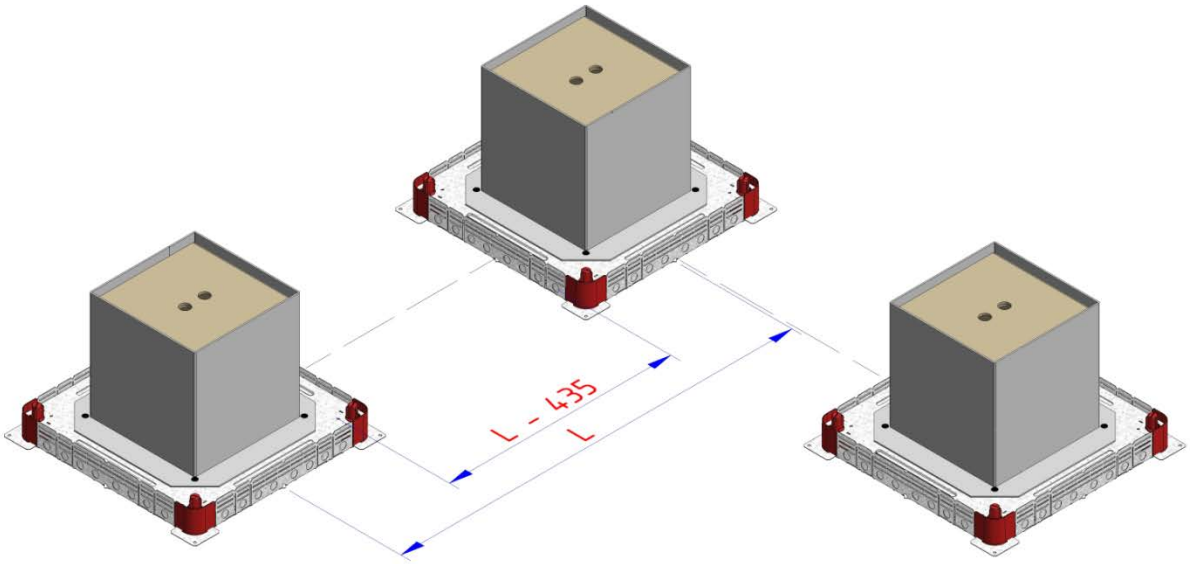


Короба под заливку могут присоединяться к любой стороне коробки, при этом они вдвигаются внутрь коробки NEO до упора на глубину 10 мм

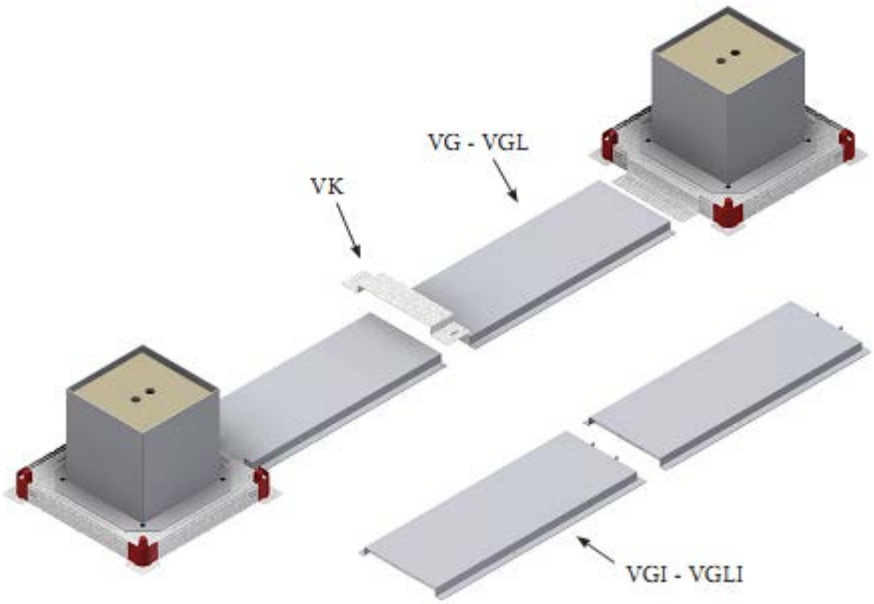



Коробка NEO оснащена 4 регулируемыми угловыми элементами




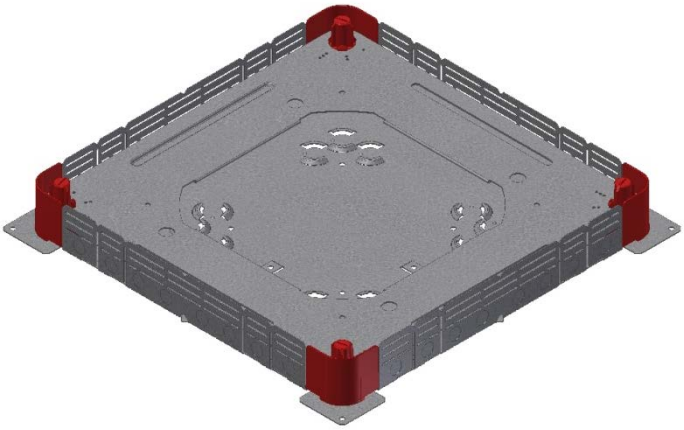

Они регулируют уровень верхней пластины коробки NEO в соответствии с высотой напольного короба на:

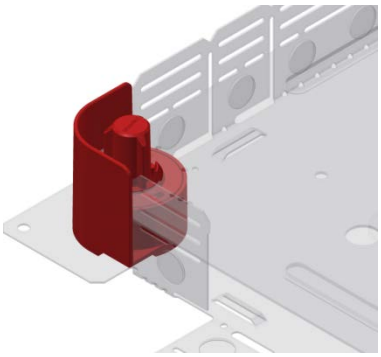

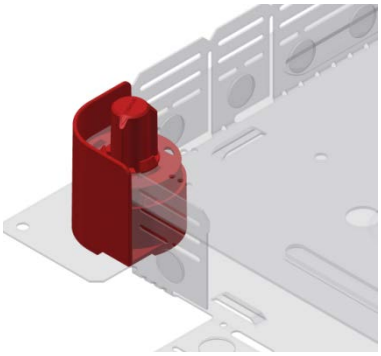


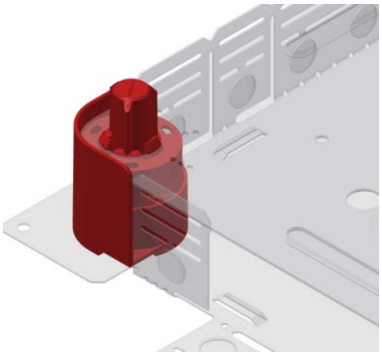


28 мм	38 мм	48мм
Высота стяжки (черновой пол)		
от 65 мм до 278 мм	от 75 мм до 288 мм	от 85 мм до 298 мм

При поставке напольная коробка настроена на минимальную высоту. Угловые элементы по высоте должны соответствовать минимальной высоте бетонного пола


В зависимости от формы лючка, соответствующая опалубка закрепляется внутри напольной коробки

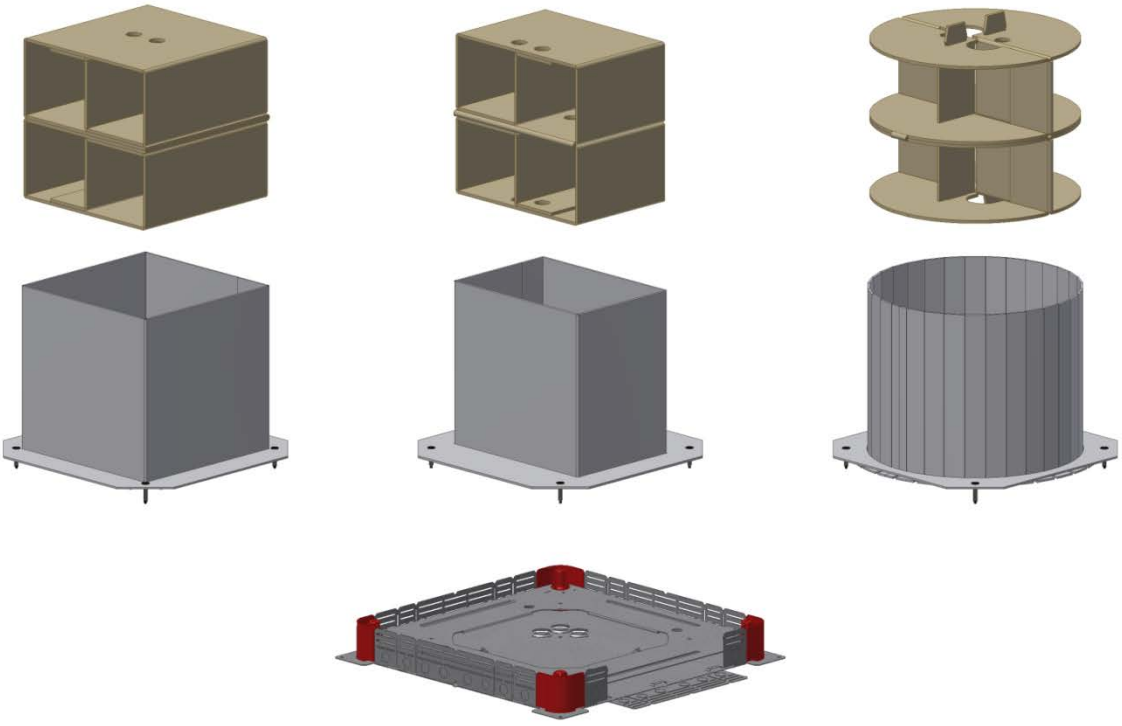


Опалубка может быть залита в бетонный пол высотой до 298 мм

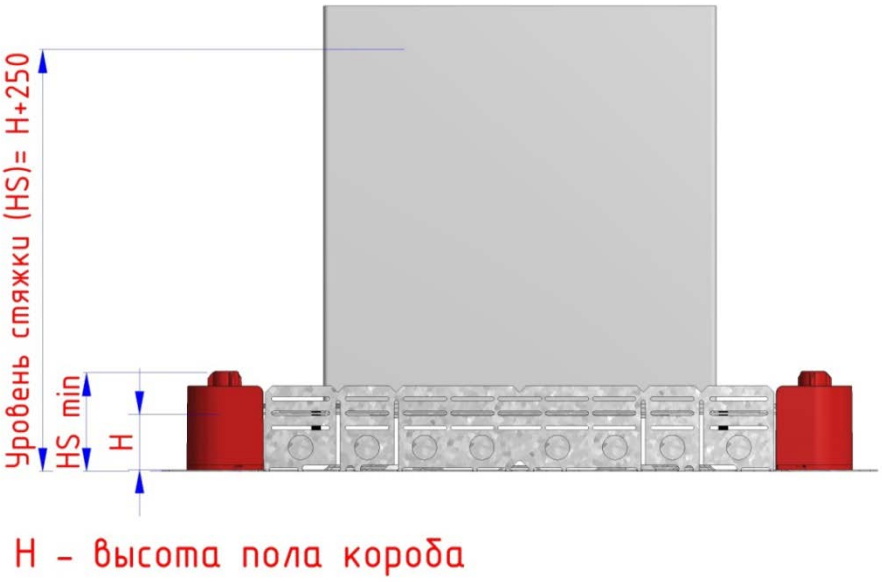


Сборка опалубки для квадратных лючков

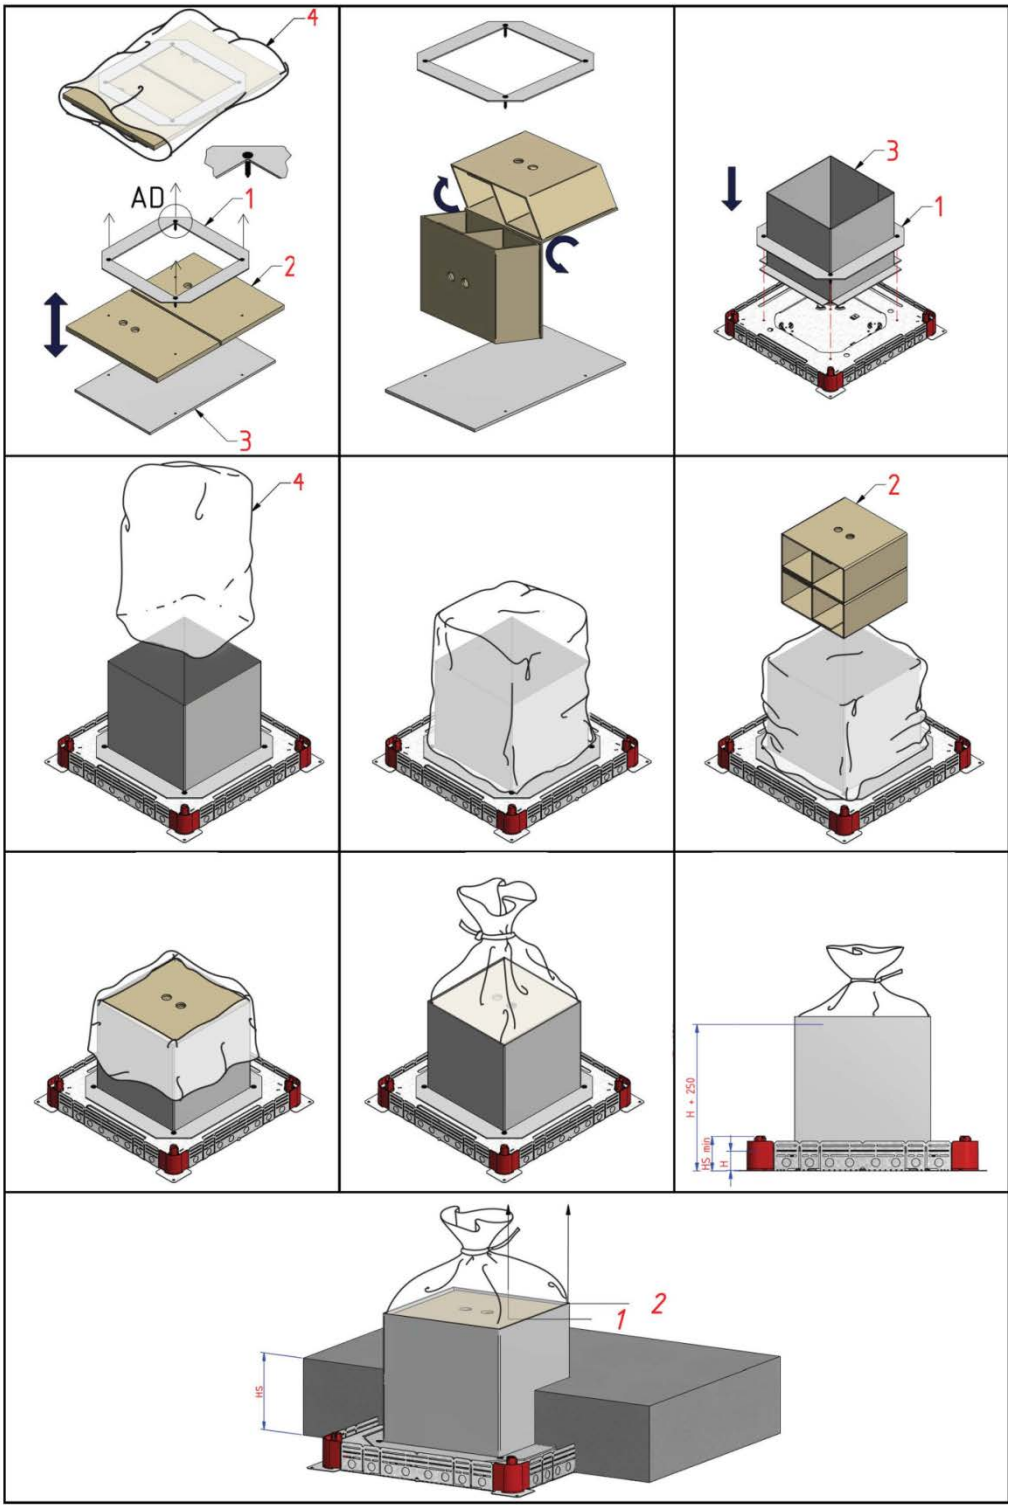


Сборка опалубки для прямоугольных лючков

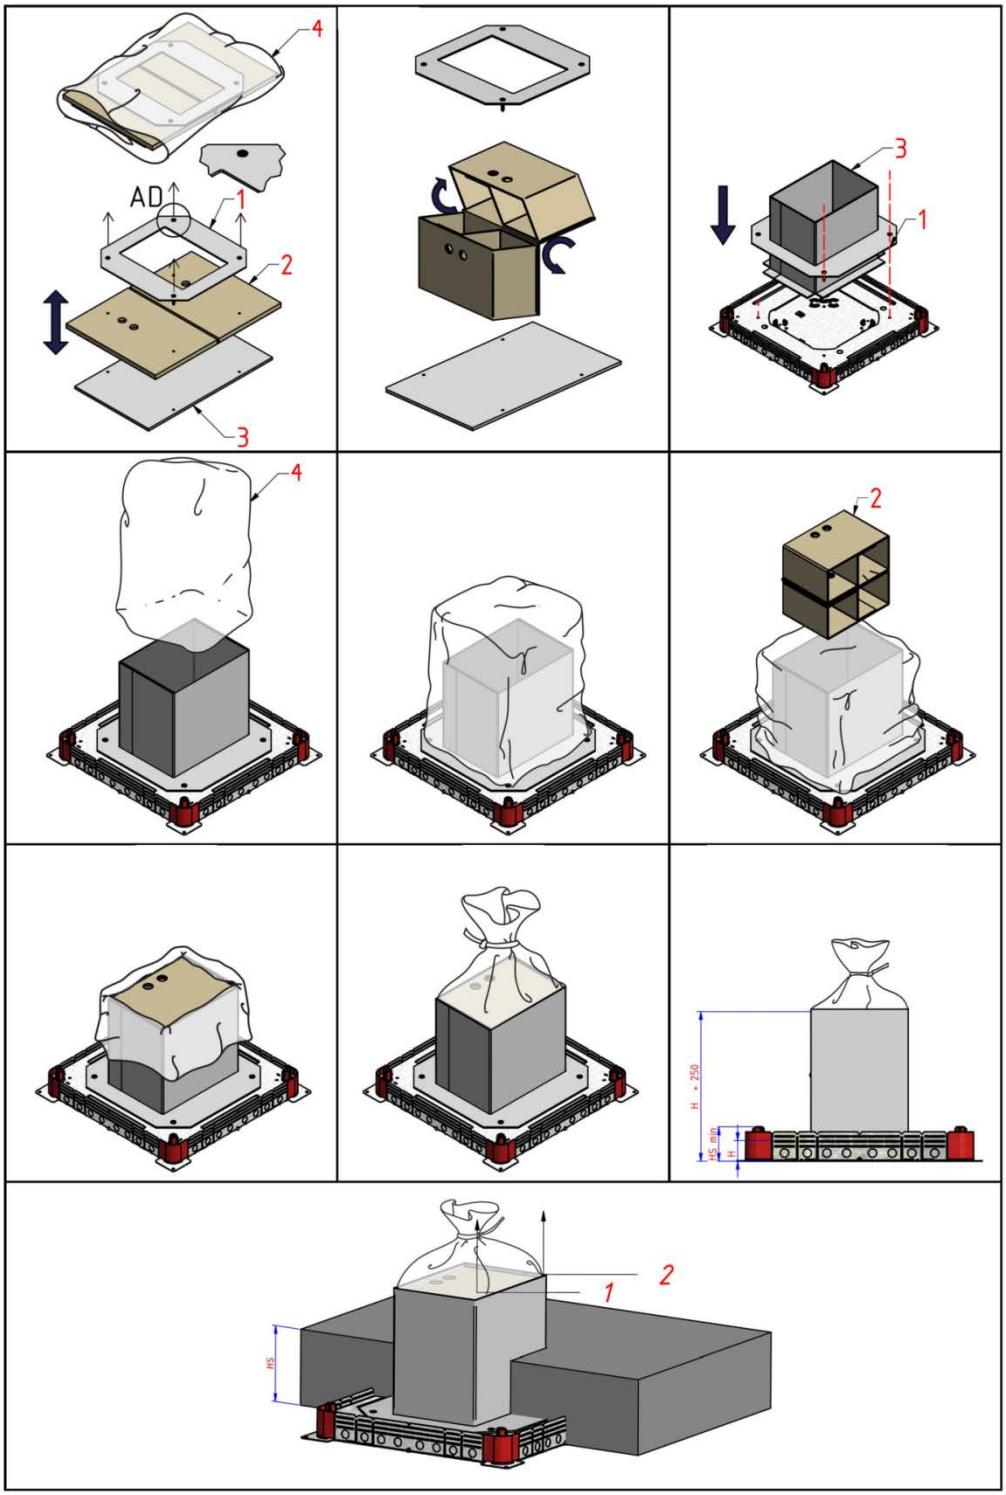


Сборка опалубки для круглых лючков

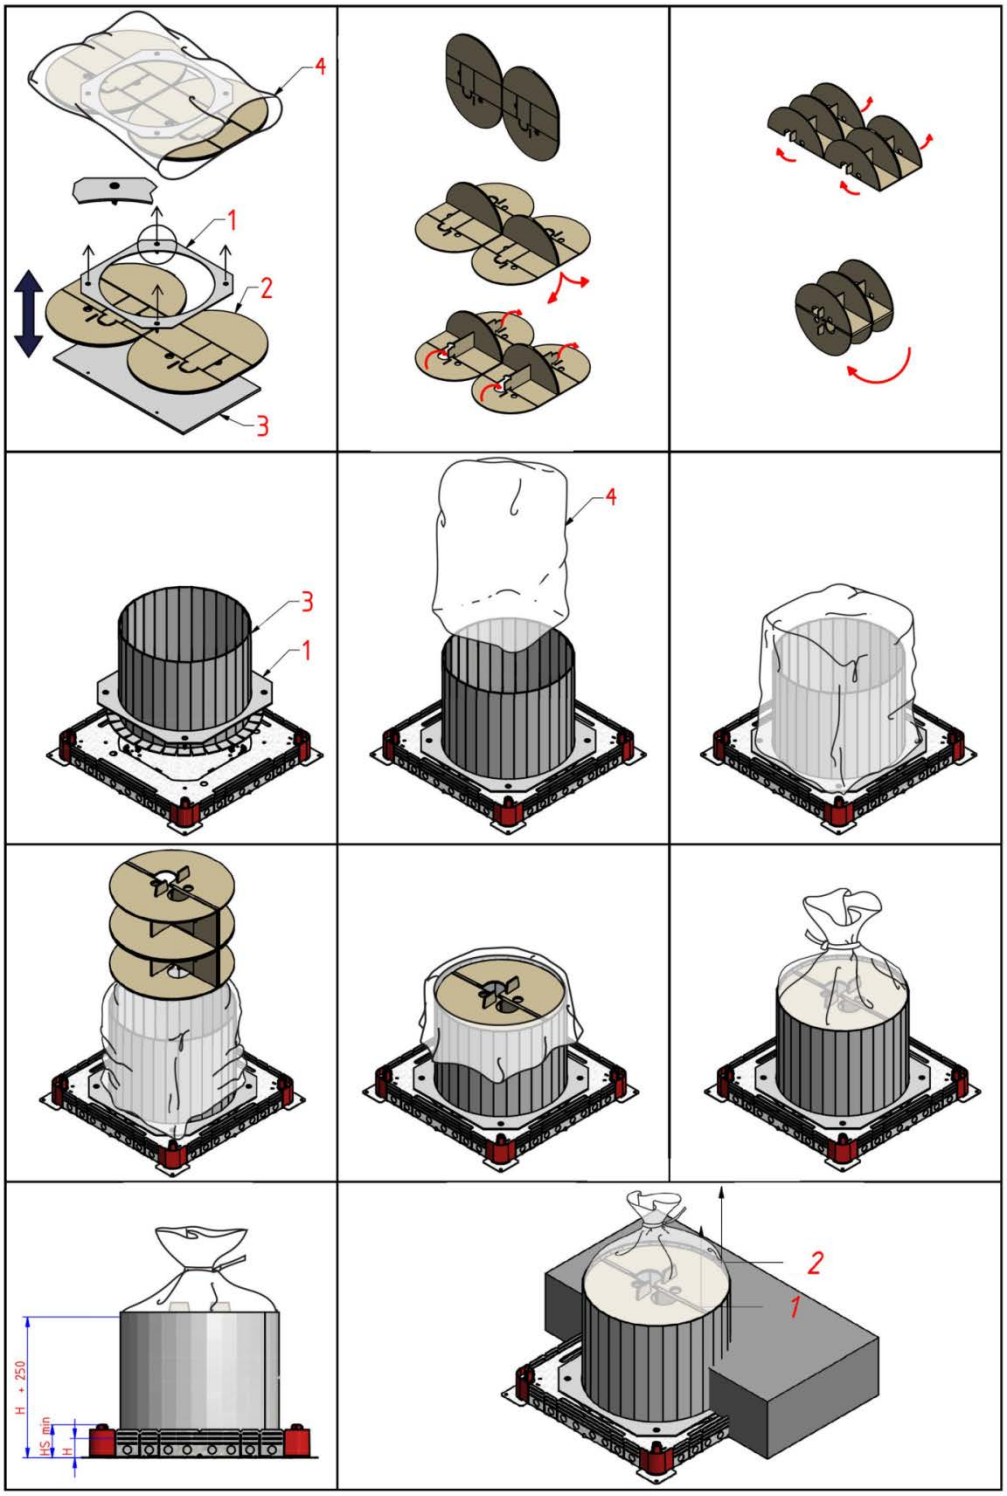

Напольные системы под заливку бетоном

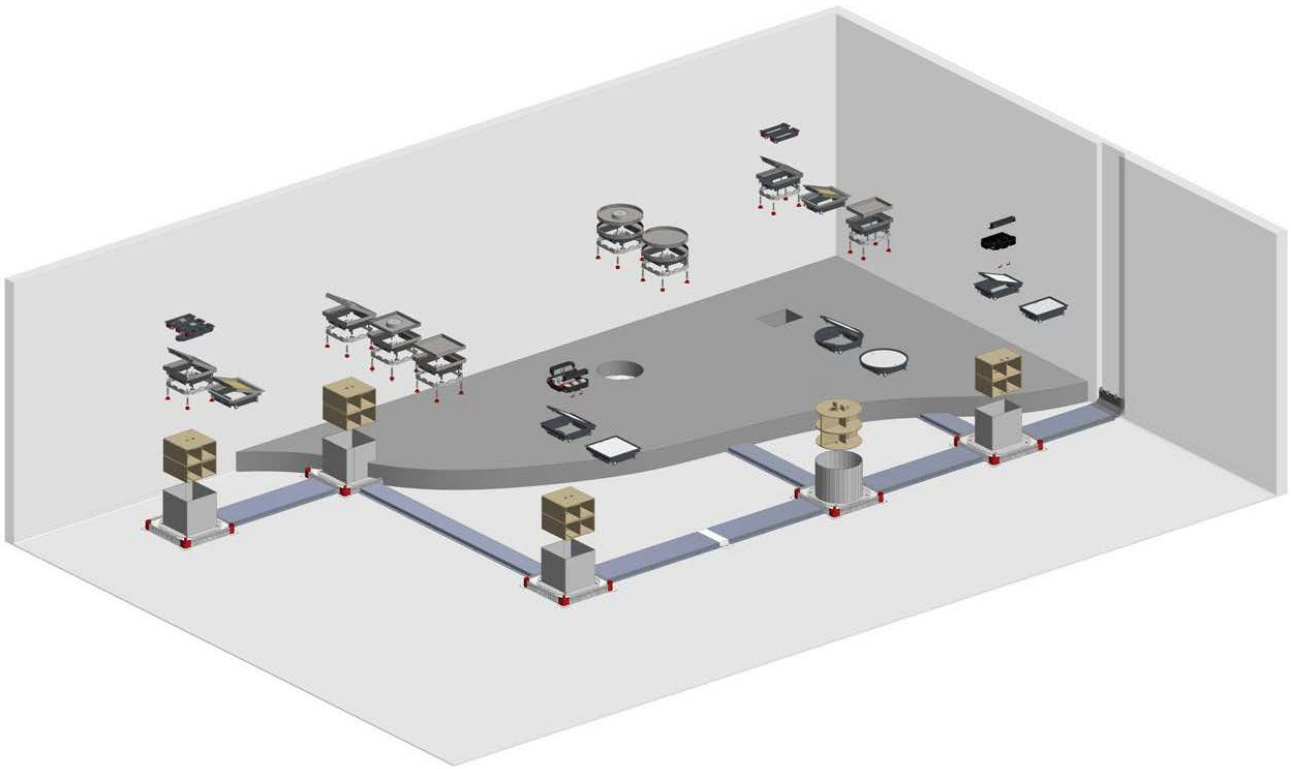

Пластиковые лючки в фальшполах

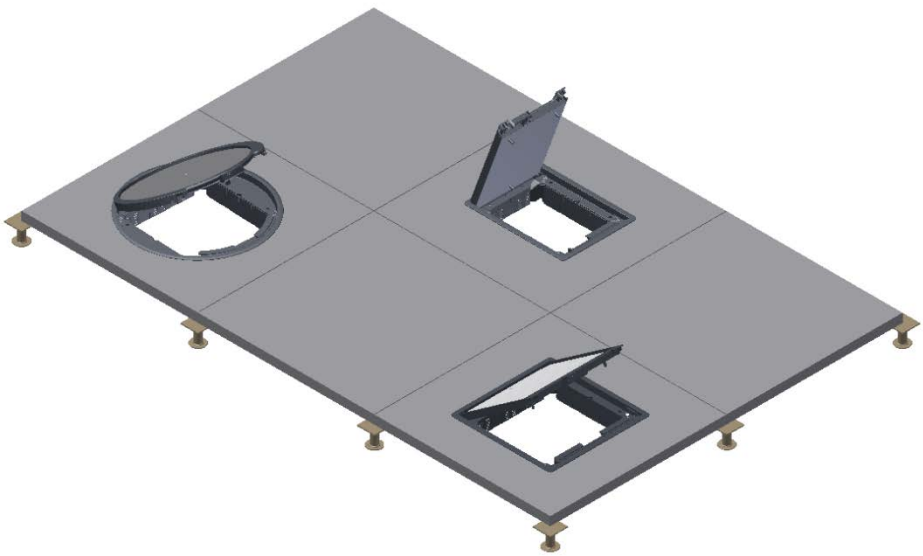

Лючки прямоугольной формы



BDVKK2



KDVKK2




KDVIT2



BDVITWD2

Лючки квадратной формы



BDVKK3



KDVKK3



KDVIT3



BDVITWD3



DVITWD3



KDVITWD3

Лючки круглой формы



BDRKK3




KDRKK3




BDRITWD3



DRITWD3

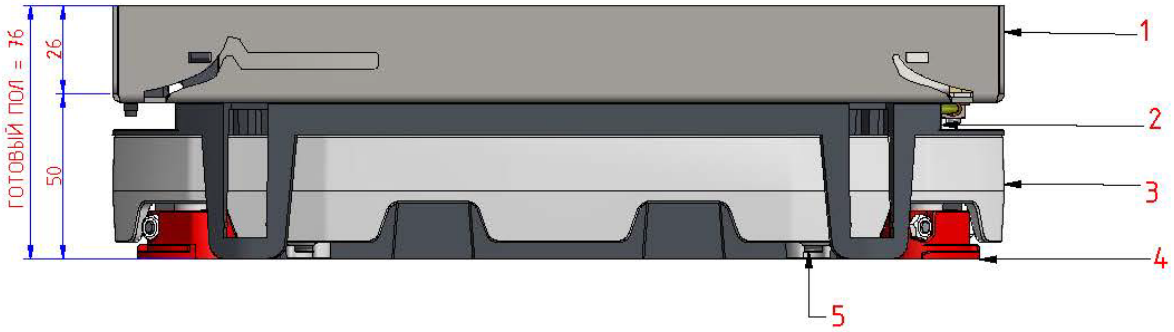

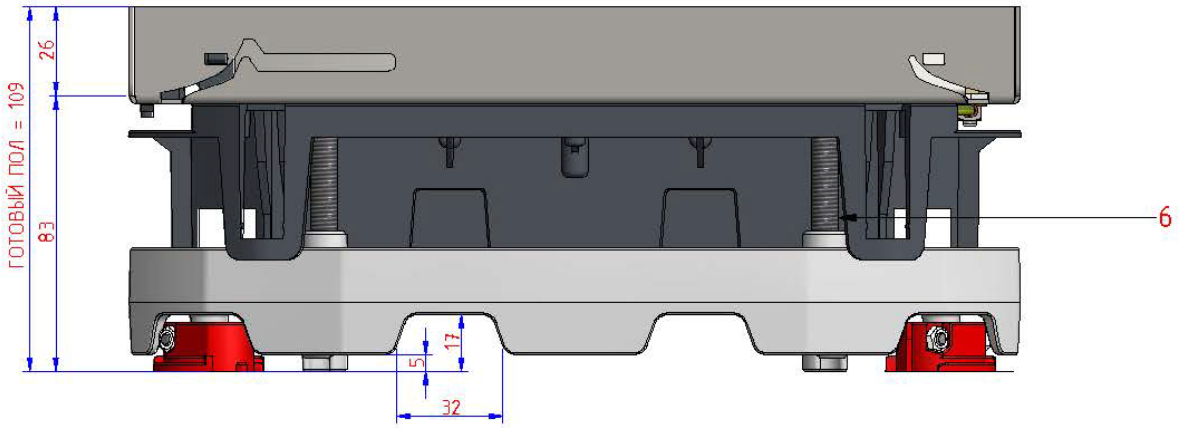

1 – Крышка из нержавеющей стали


2 – Полипропиленовый каркас


3 – Рамка опорная дюралюминиевая

4 – Пластиковые зажимные опоры

5 – Болты BZ8.45 в низшем положении

6 - Болты BZ8.45 в высшем положении

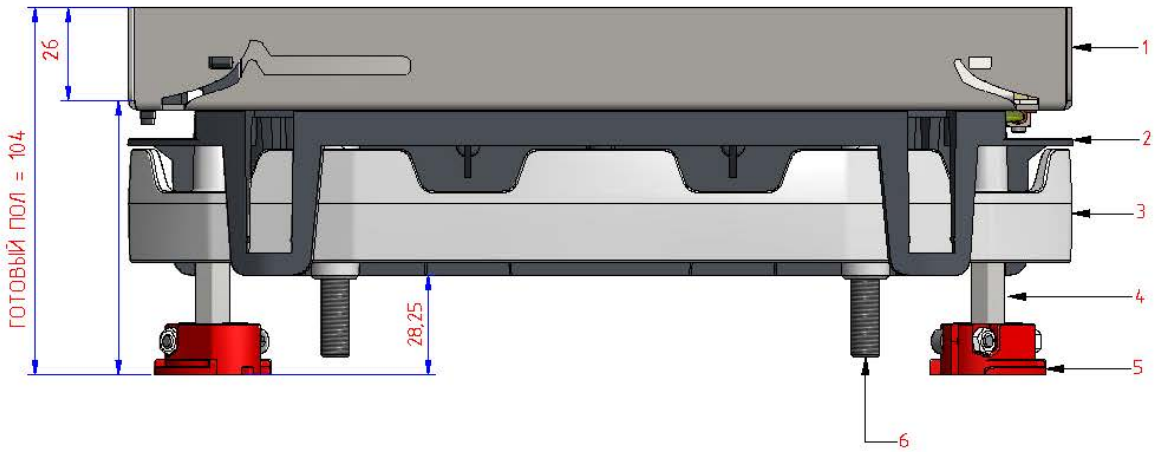

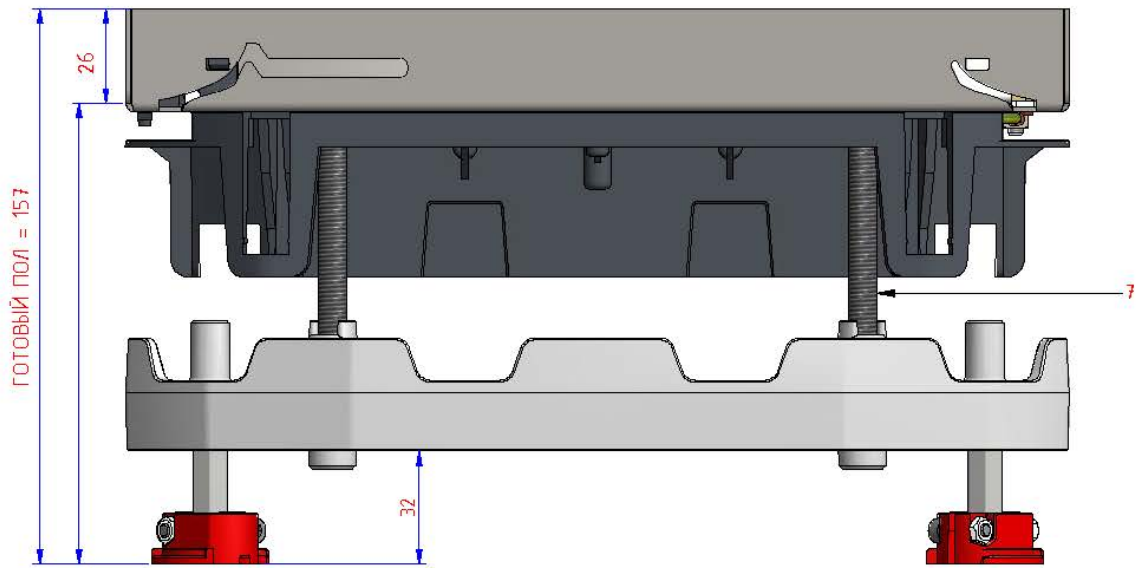

1 – Крышка из нержавеющей стали

2 – Полипропиленовый каркас

3 – Рамка опорная дюралюминиевая

4 – 1 комплект AM6.48


5 – Пластиковые зажимные опоры


6 – Болты BZ8.70 в низшем положении

6 - Болты BZ8.70 в высшем положении

Установка:


Низкий монтаж лючка (уровень от 76 мм – 109 мм)

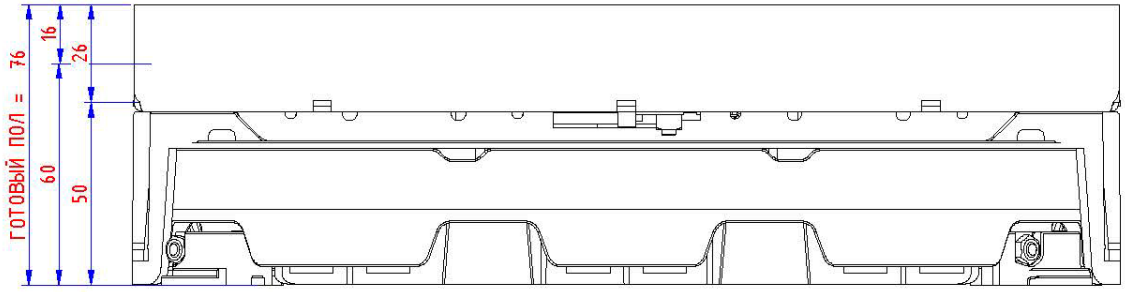


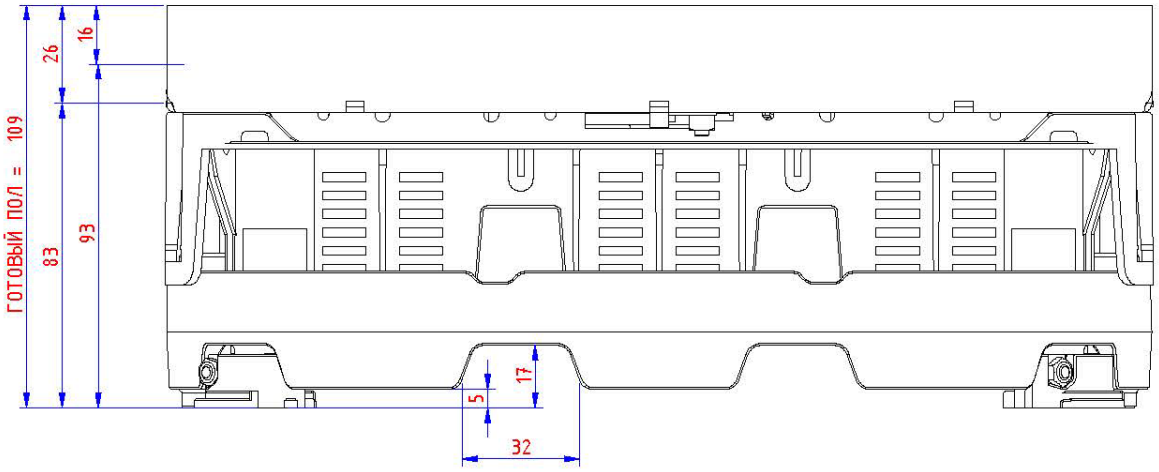


Установка:

Высокий монтаж лючка (уровень от 104 мм и выше)

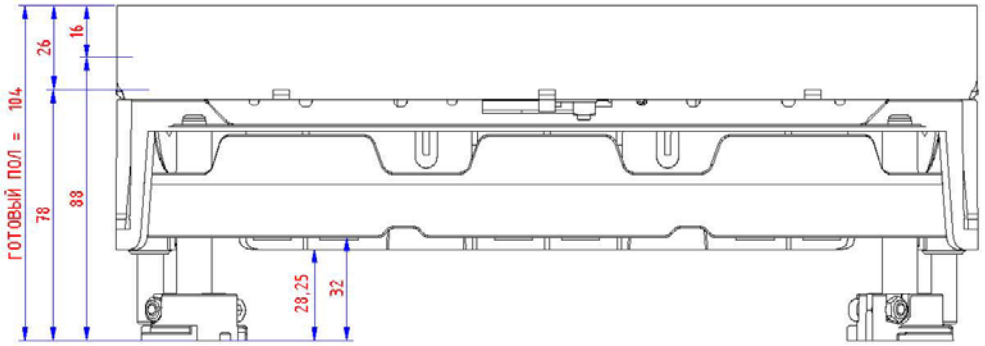


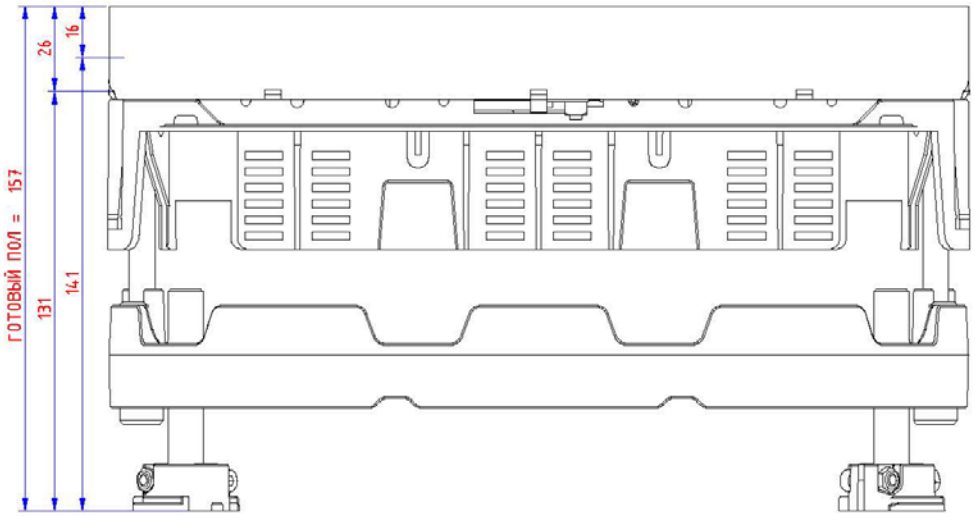

Выравнивание по высоте				
AM6.48	AM6.96	1xAM6.96	2xAM6.96	3xAM6.96
0xAM6.48	-	152-205	248(-301)	(344-397)
1xAM6.48	104-157	200-253	(296-349)	
2xAM6.48	152-205	248(-301)	(344-397)	
3xAM6.48	200-253	(296-349)		
4xAM6.48	248 (-301)			

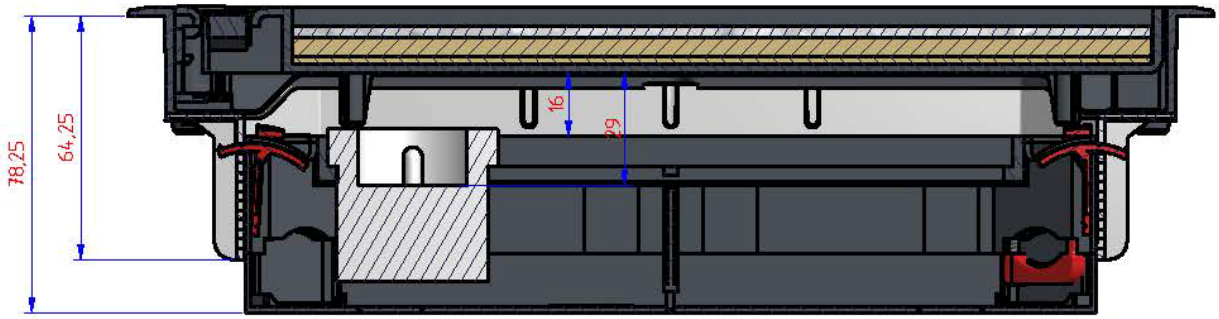

TSBU в верхнем положении; пространство для вилки 29 мм

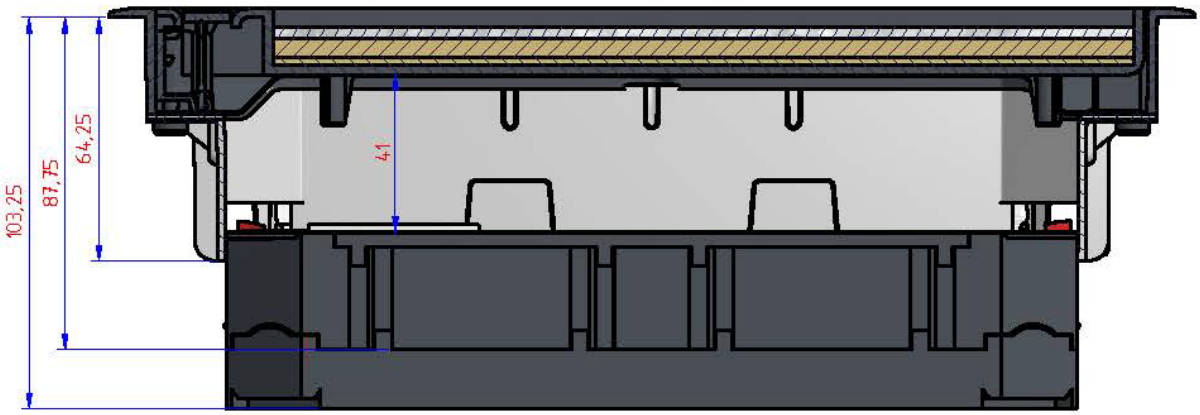


TSBU в нижнем положении; пространство для вилки 54 мм

Общий диапазон 6 шагов; 1 шаг = 5 мм

Положения TSBU:


1 слот: высота вилки H до 29 мм
2 слот: высота вилки H до 34 мм
3 слот: высота вилки H до 39 мм
4 слот: высота вилки H до 44 мм
5 слот: высота вилки H до 49 мм
6 слот: высота вилки H до 54 мм

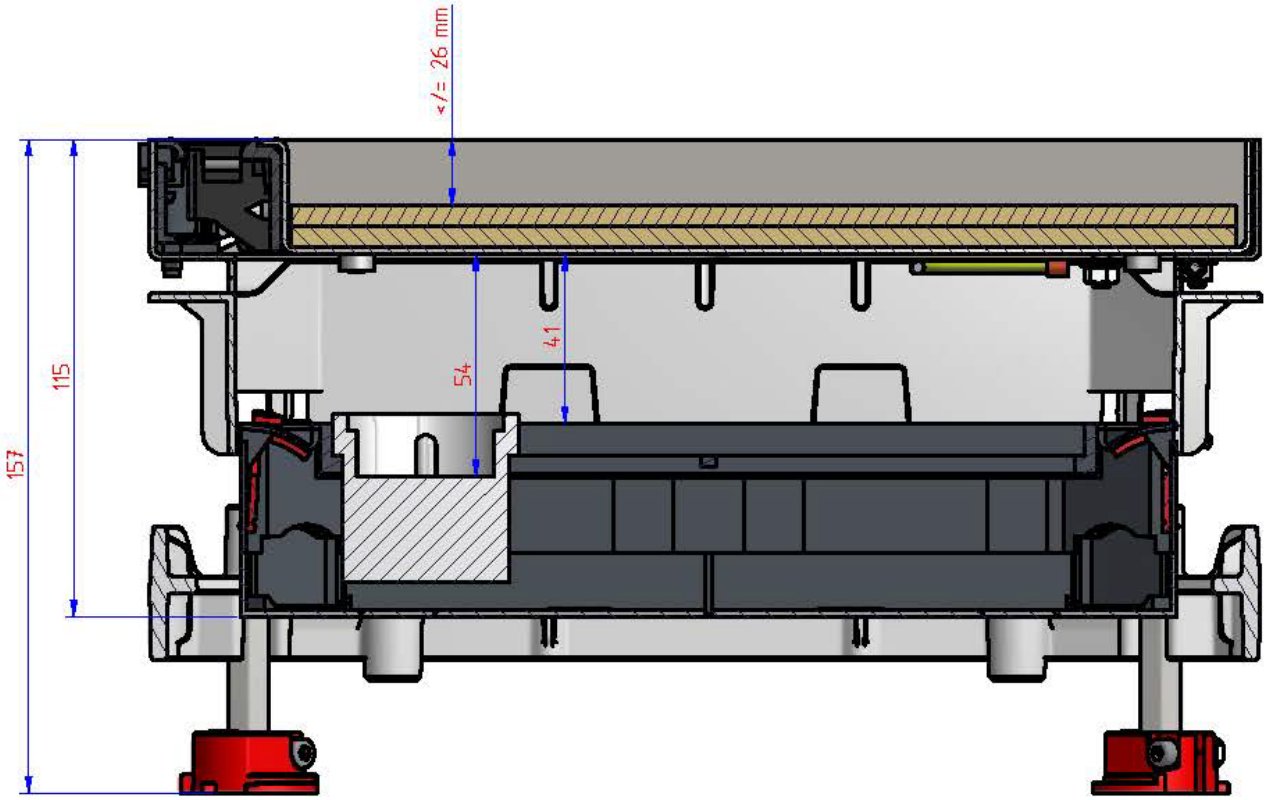



TSBU в нижнем положении; пространство для вилки 54 мм

Положения TSBU:

1 слот: высота вилки H до 29 мм
2 слот: высота вилки H до 34 мм
3 слот: высота вилки H до 39 мм
4 слот: высота вилки H до 44 мм
5 слот: высота вилки H до 49 мм
6 слот: высота вилки H до 54 мм

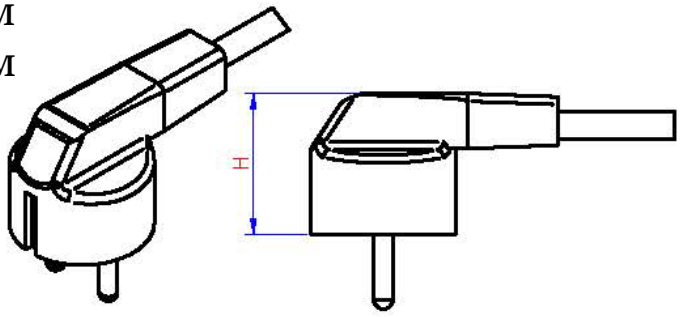

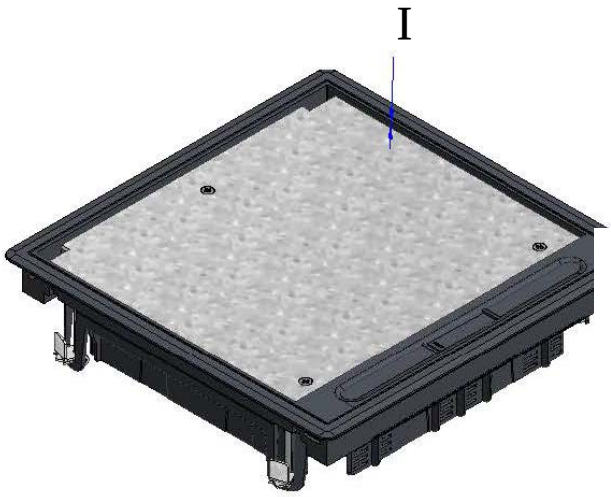


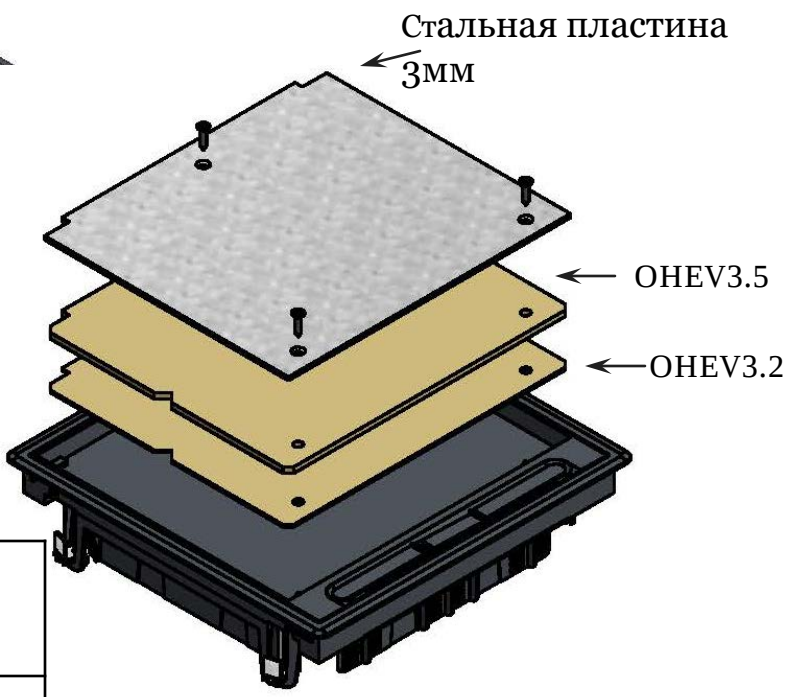



I	A	B	Пластина регулировочная
0	1	2	-
1	3	1	-
2	0	2	-
3	2	1	-
5	1	1	KDVKK3.5-7011
6	3	0	
7	0	1	
8	2	0	KDVKK3.8-7011
10	1	0	
12	0	0	


I- высота для напольного покрытия
A = OHEV3.2
B = OHEV3.5


Руководство по монтажу

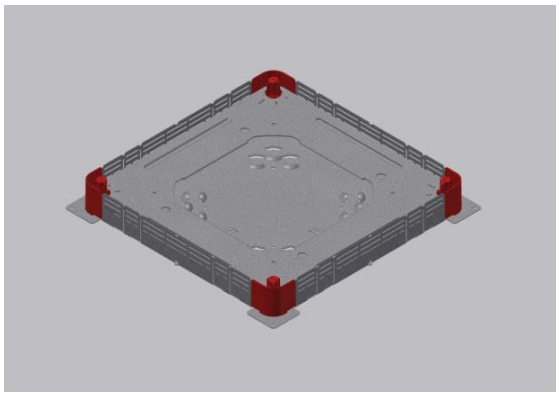


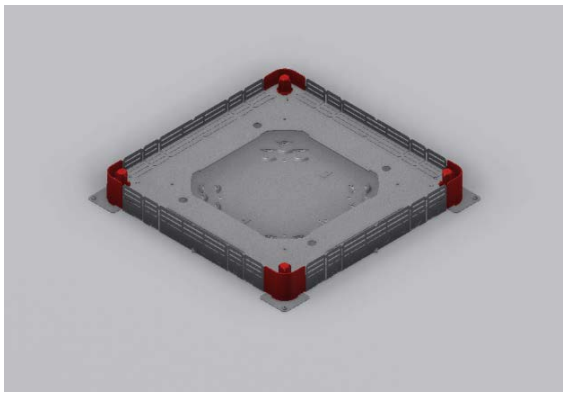

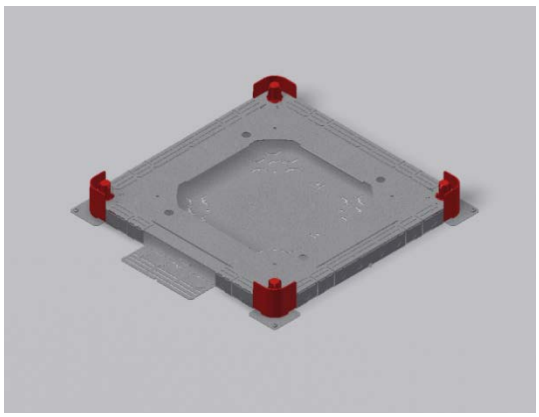


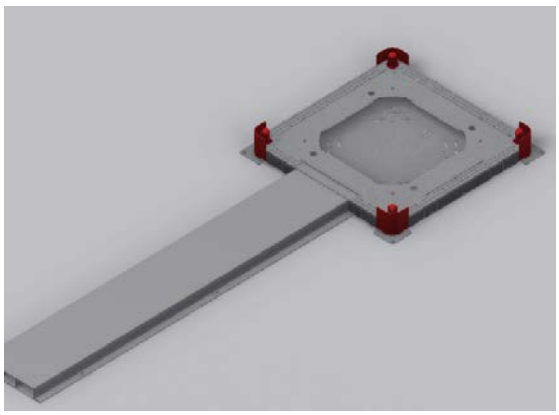

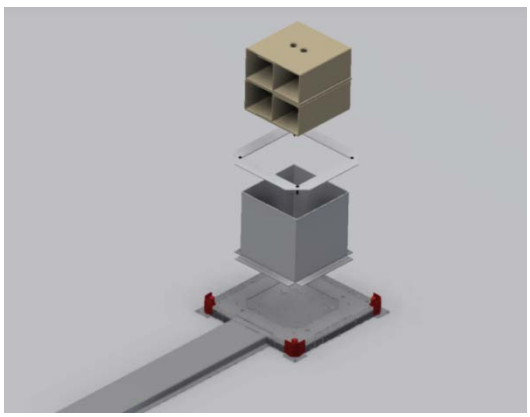


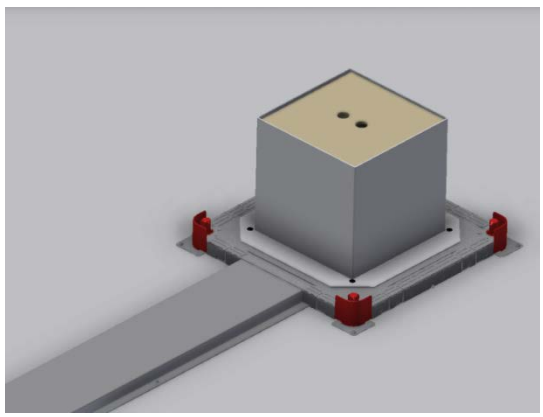



Руководство по монтажу

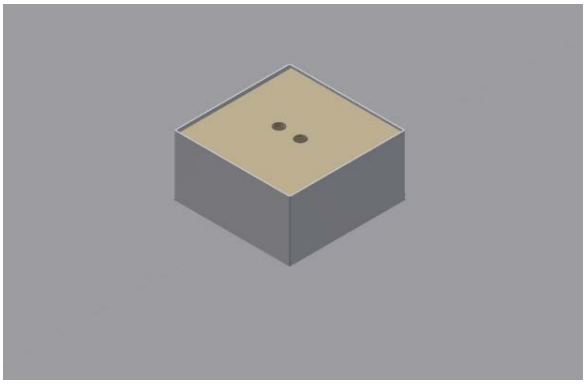





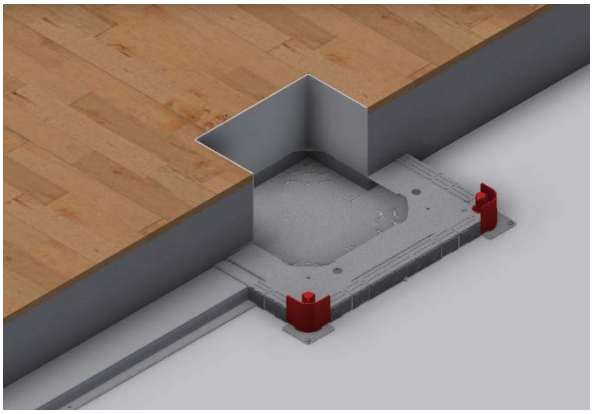

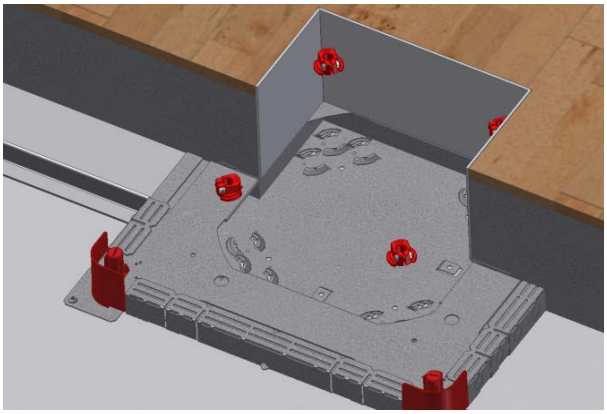


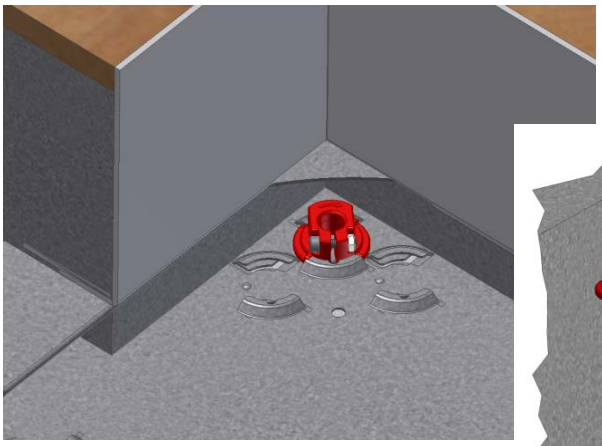


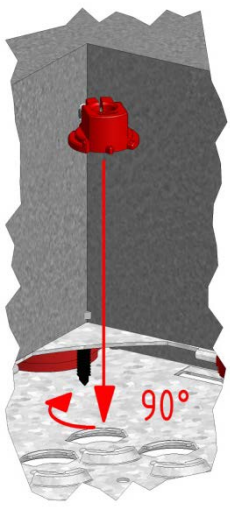


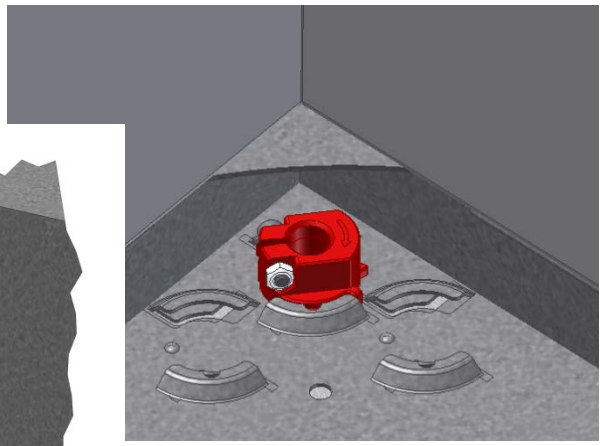



Руководство по монтажу

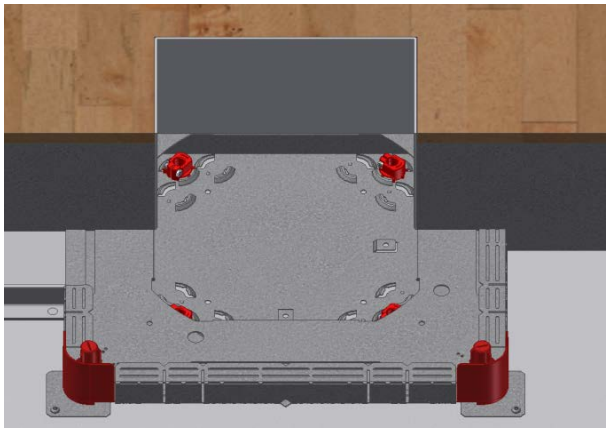


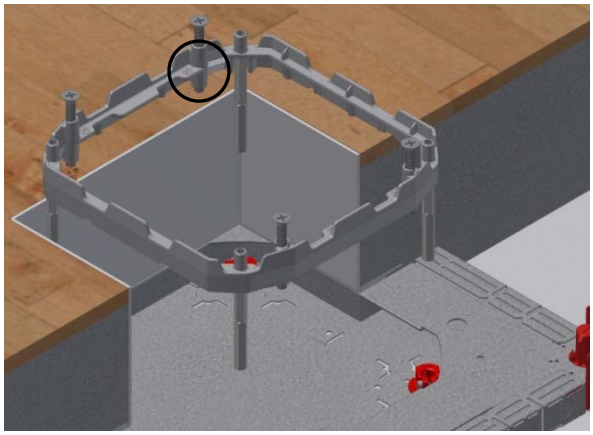

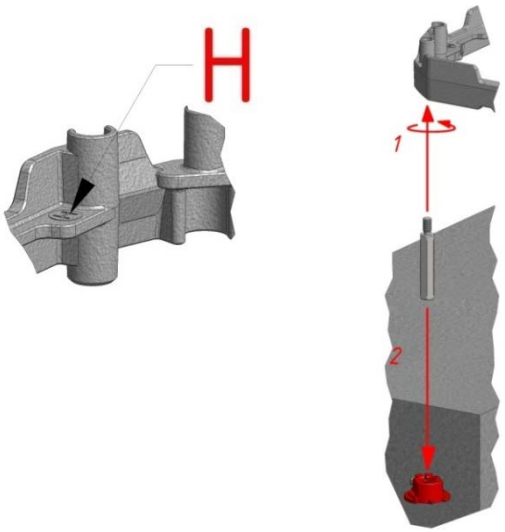


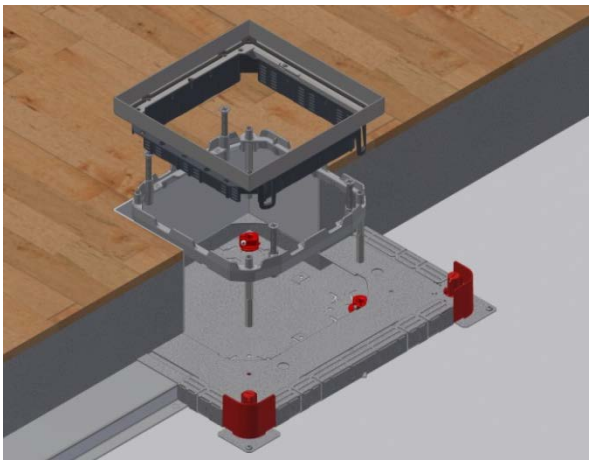


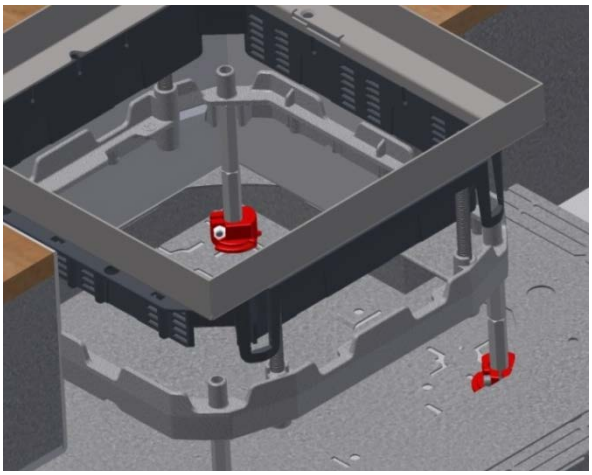


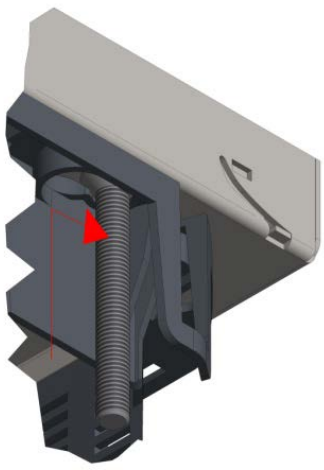



Руководство по монтажу

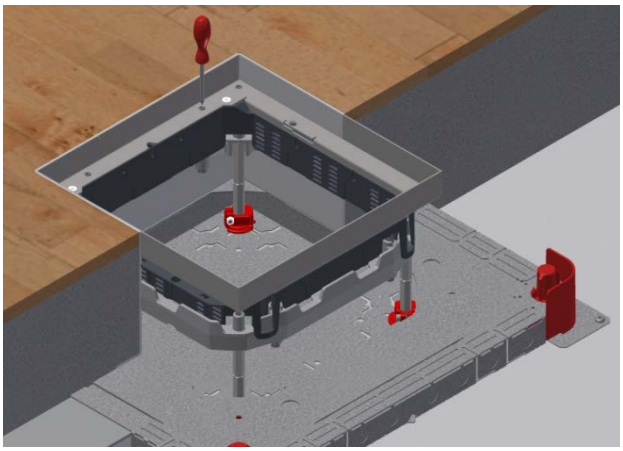


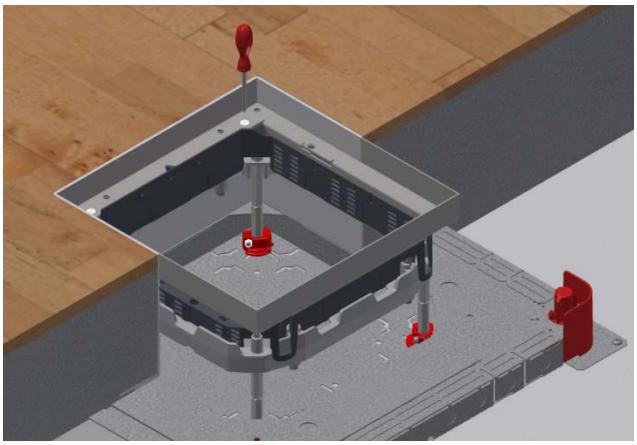

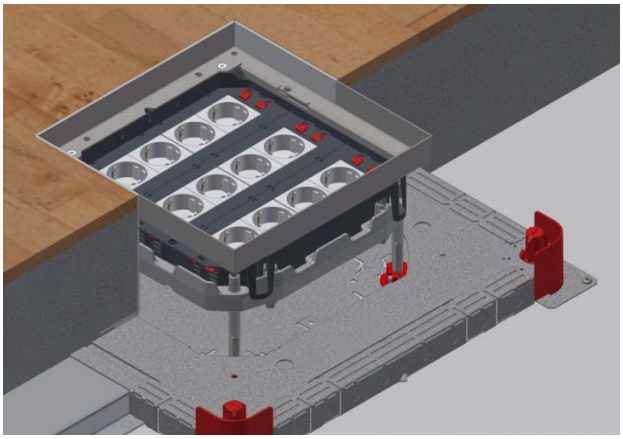


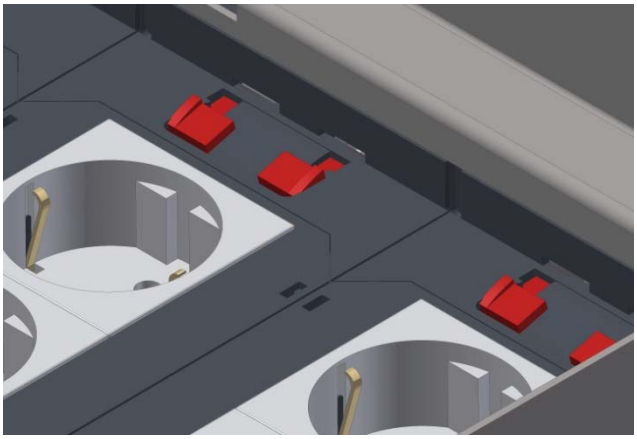


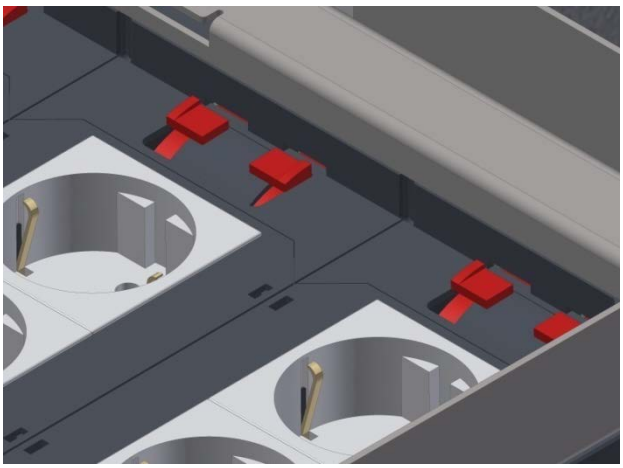


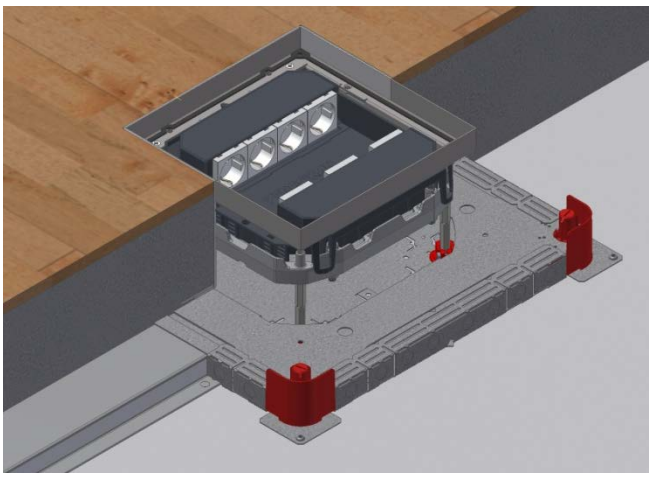


Руководство по монтажу

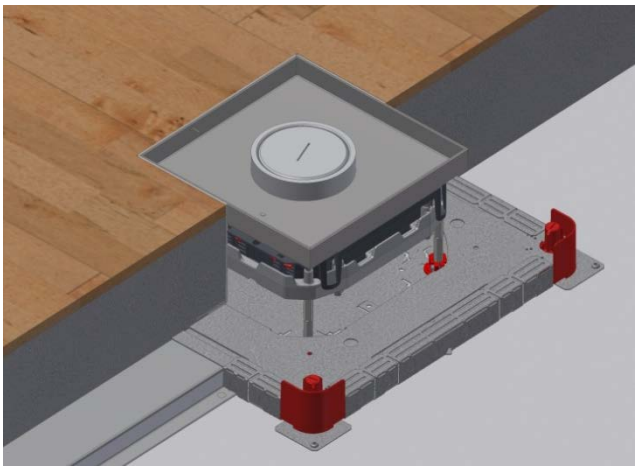

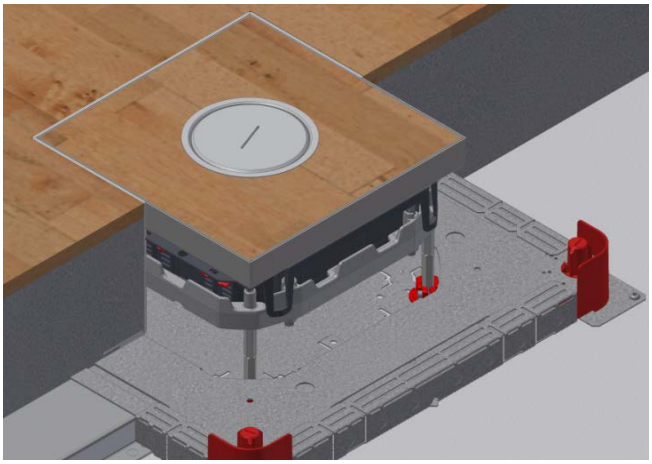


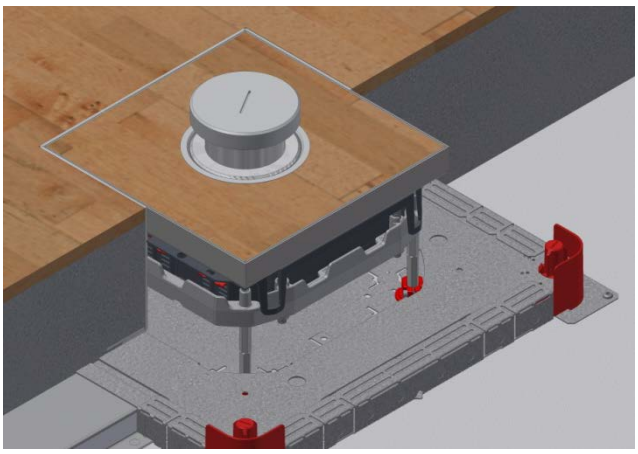

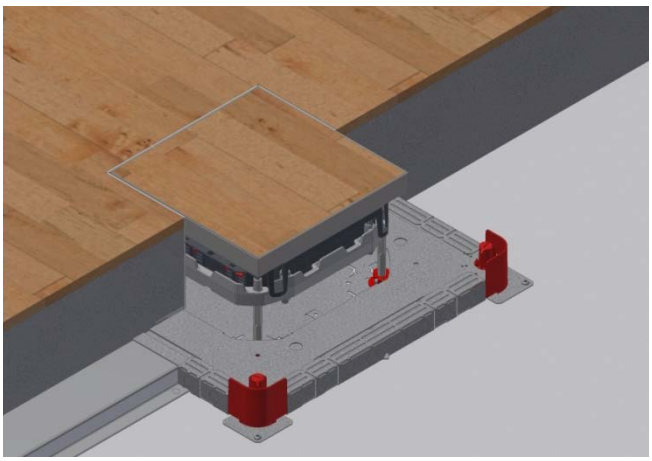


Напольные системы под заливку бетоном

Круглые лючки из нержавеющей стали

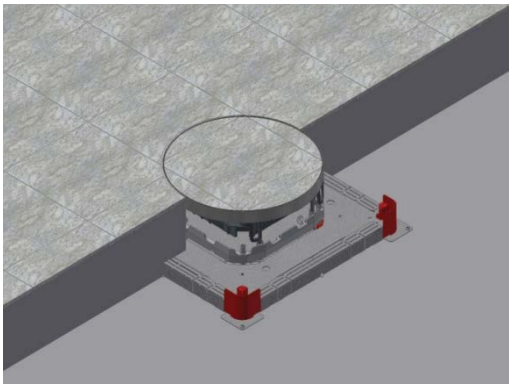


BDRITWD3

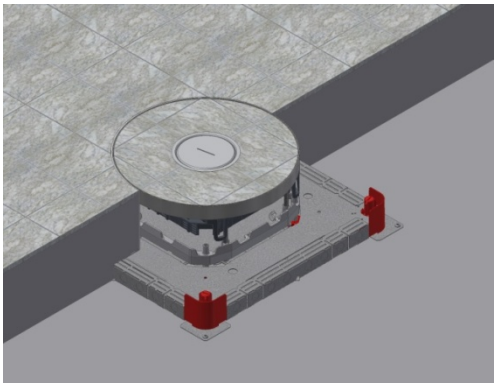


DRITWD3

Круглые лючки из полипропилена

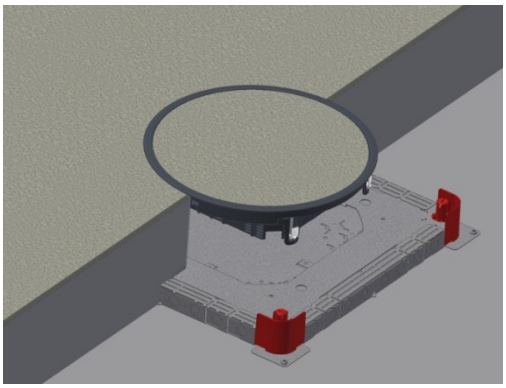


BDRKK3

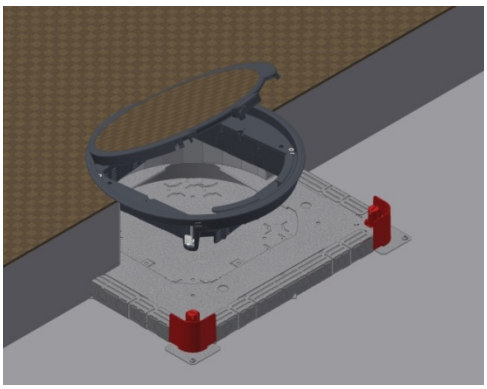


KDRKK3

Прямоугольные лючки из полипропилена

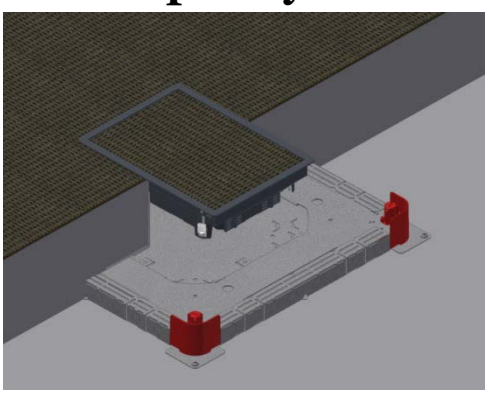



BDVKK2

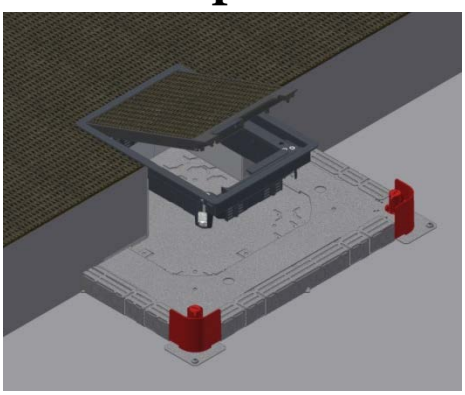



KDVKK2


Расположение зажимов при установке пластиковых лючков

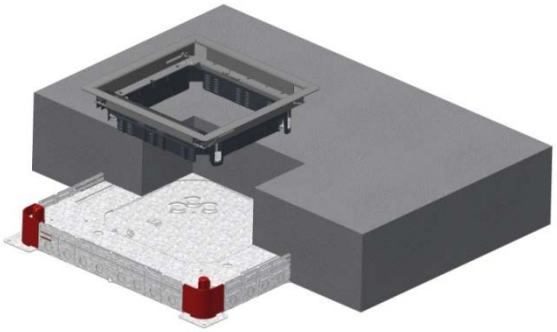


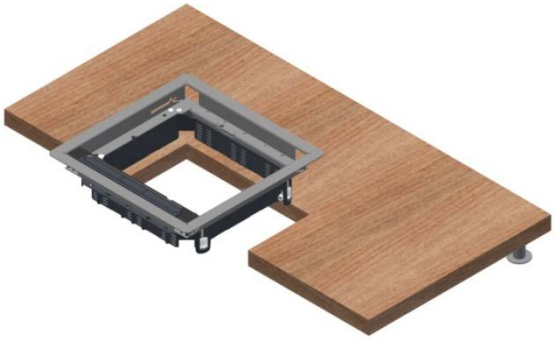


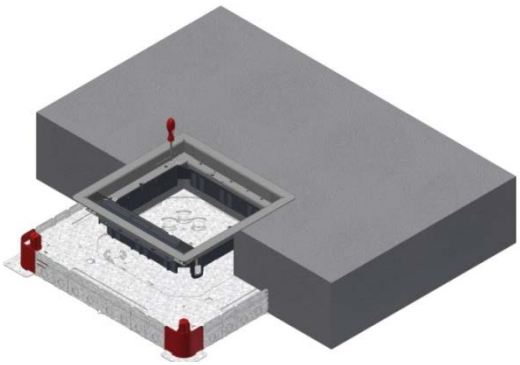


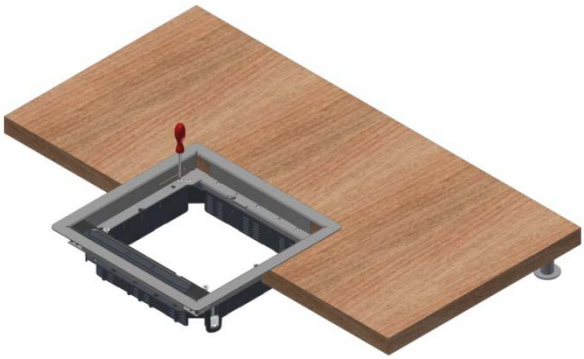

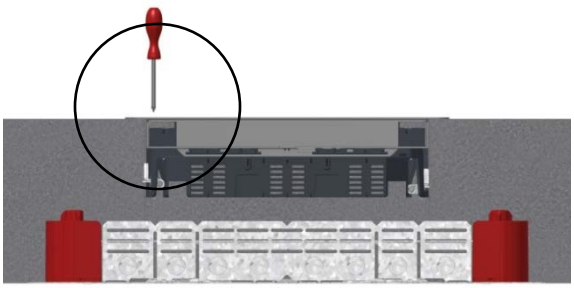


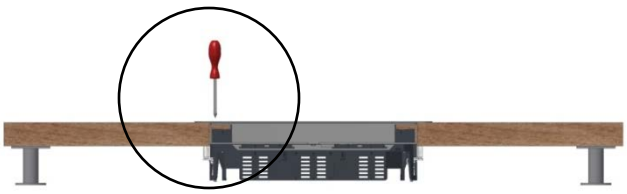

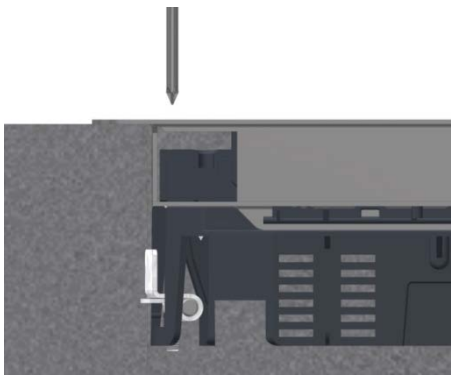


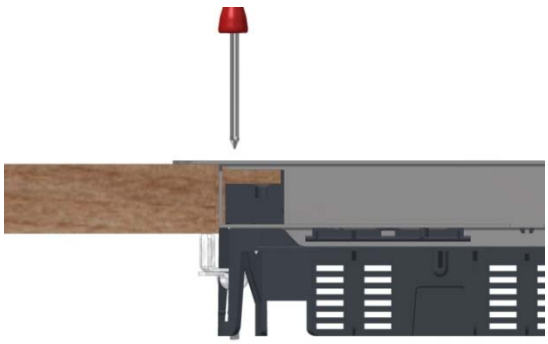


Подрозеточные коробки и аксессуары




TSBL2




TSBL3







ADSU50.50 ADSU45.45



IDP




ADSU50.50




ADSU45.45

ADPUD3







ADPU50 ADPU45




TSBU




TSBUD3.36



TSBU3.50.50



TSBU4.45.45



ADPUB



ADPUSC18.34

Приложение 1

3. Напольные системы под заливку бетоном – типы покрытия соответствующие лючки

	Покрытие	Материал	Применение	Стандарт	Глубина выемки	Описание	Код	Аксессуары	Установка
NEO + VEVV3	Эпоксидное Винил Эпоксидное	Полипропилен RAL 7011 RAL 9011	Вывод розеток	IP 20 / (IP 30)*	Макс. 12 мм	Лючок с откидной крышкой, квадратный	KDVKK3	Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин OHEV3.2 - OHEV3.5	Макс. 3 TSBU / 1 TSBL3
			Закрытый	IP 30		Лючок глухой, квадратный	BDVKK3		
	Плитка Ламинат Полированный бетон Эпоксидное	Нержавеющая сталь	Вывод розеток	IP 20 / (IP 30)*	Макс. 26 мм	Лючок с откидной крышкой, квадратный из нержавеющей стали	KDVIT3		Макс. 3 TSBU / 1 TSBL3
			Закрытый	IP 53		Лючок глухой, квадратный водонепроницаемый	BDVITWD3		
			Вывод розеток	IP 23 / (IP 53)*		Лючок с откидной крышкой, квадратный, водонепроницаемый	KDVITWD3	KUWDT труба	Макс. 3 TSBU / 1 TSBL3
						Лючок под плитку, квадратный, водонепроницаемый	DVITWD3		
NEO + VEVV2	Ковровое Винил Эпоксидное	Полипропилен RAL 7011 RAL 9011	Вывод розеток	IP 20 / (IP 30)*	Макс. 12 мм	Лючок с откидной крышкой, прямоугольный	KDVKK2	Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин OHEV2.2 - OHEV2.5	Макс. 2 TSBU / 1 TSBL2
			Закрытый	IP 30		Лючок глухой, прямоугольный	BDVKK2		
	Плитка Ламинат Полированный бетон Эпоксидное	Нержавеющая сталь	Вывод розеток	IP 20 / (IP 30)*	Макс. 26 мм	Лючок с откидной крышкой, прямоугольный	KDVIT2		Макс. 2 TSBU / 1 TSBL2
				IP 53		Закрытый лючок для паркетного пола	BDVITWD2		
NEO + VERV3	Ковровое Винил Эпоксидное	Полипропилен RAL 7011 RAL 9011	Вывод розеток	IP 20 / (IP 30)*	Макс. 12 мм	Лючок с откидной крышкой, круглый	KDRKK3	Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин OHER3.2 - OHER3.5	Макс. 3 TSBU / 1 TSBL3
			Закрытый	IP 30		Лючок глухой, круглый	BDRKK3		
	Плитка Ламинат Полированный бетон Эпоксидное	Нержавеющая сталь	Вывод розеток	IP 53	Макс. 26 мм	Лючок глухой, круглый, водонепроницаемый	BDRITWD3		
				IP 23 / (IP 53)*		Лючок круглый, водонепроницаемый с выводом для кабеля	DRITWD3	KUWDT труба	Макс. 3 TSBU / 1 TSBL3

4. Системы прокладки кабеля в фальшполах и пустых полах

Приложение 2

Проволочные лотки

Для использования под фальшполами.

Описание	Код	Высота	Ширина	Аксессуары
Проволочный лоток	VFL	35 - 60	50 - 65 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350	VFVLB - напольная скоба ROMEGACL - Профиль несущий "snap-in" VMB - скоба напольно-стеновая VFK - соединительный зажим

Лючки с откидной крышкой


Для использования в фальшполах толщиной от 30 мм до 60 мм.

Покрытие	Тип	Применение	Глубина выемки	Описание	Код	Проем в полу	Установка	Регулировка зажимов
Ковровое Винил	Полипропилен RAL 7011 RAL 9011	Вывод розеток	Макс. 12 мм	Лючок с откидной крышкой, квадратный	KDVKK3	270 x 270 мм	Макс 3 TSBU / 1 TSBL3	3 - 60 мм
				Лючок с откидной крышкой, прямоугольный	KDVKK2	270 x 195 мм	Макс 2 TSBU / 1 TSBL2	
				Лючок с откидной крышкой, круглый	KDRKK3	Ø диаметр 330 мм	Макс 3 TSBU / 1 TSBL3	
		Закрытый	Макс. 12 мм	Лючок глухой, квадратный	BDVKK3	270 x 270 мм		
				Лючок глухой, прямоугольный	BDVKK2	270 x 195 мм		
				Лючок глухой, круглый	BDRKK3	Ø диаметр 330 мм		
Плитка Ламинат	Нержавеющая сталь	Вывод розеток	Макс. 26 мм	Лючок с откидной крышкой, квадратный	KDVIRK3	270 x 270 мм	Макс 3 TSBU / 1 TSBL3	
				Лючок с откидной крышкой, прямоугольный с кромкой	KDVIRK2	270 x 195 мм	Макс 2 TSBU / 1 TSBL2	

Остались вопросы по продукции

Вы можете связаться с нами любым удобном для Вас способом

- Форма обратной связи на сайте
- оставьте свои контактные данные и наши **менеджеры свяжутся** с Вами в течение **5 минут**

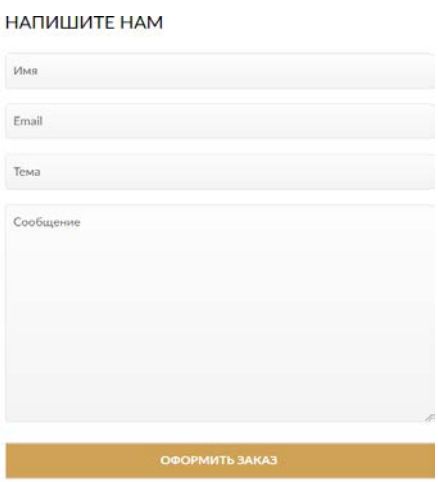

- Наши контакты
- позвоните по **телефону** или отправьте **e-mail**

+7 (495) 125-92-90

info@napolnye-sistemy.ru

Свяжитесь с нами

Адрес офиса:
г. Москва, ул. Рязанский пр-т., д. 22/2
Адрес склада:
г. Москва, 2й Вязовский проезд, д 16

Отдел продаж: +7 (495) 125-92-90
E-mail: info@napolnye-sistemy.ru
Web site: www.napolnye-sistemy.ru